

Sveteco NEW 8

Универсальный бытовой светильник

LEDEL



- Внутреннее освещение жилых и служебных помещений
- Лестничные клетки
- Дежурное освещение
- Аварийное освещение


Основные характеристики

- 2* / 10 Вт**
Мощность
- 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- Ip66, IP52***
Степень защиты
- 100* - 1112 лм**
Световой поток
- Д**
Диаграммы
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 24 до 36 ² от 140 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2 / ≤5 ²
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи, CRI	85

Вес и габариты

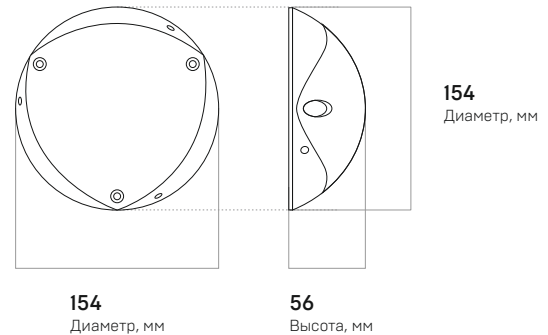

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

²Sveteco NEW 8 с низковольтным драйвером

*Sveteco NEW 8 с датчиком звука

Вес, кг: **0,4**


Sveteco NEW 8 – светильник для небольших помещений



Может комплектоваться встроенным датчиком звука в этом случае светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения



Светильник может комплектоваться низковольтным драйвером (AC/DC 24-36/13-36)



Оптика и корпус светильника выполнен из антивандального композитного материала

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru